



TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

ÇİFT YÖNLÜ RAKOR BAĞLANTILI DİŞLİ POMPA | BI-DIRECTIONAL GEAR PUMP WITH PIPE THREAD

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.7÷ 1.5 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-10 °C+80 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
≥ 200 bar	11	20/17	25 μ m
≤ 200 bar	12	21/18	40 μ m



HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

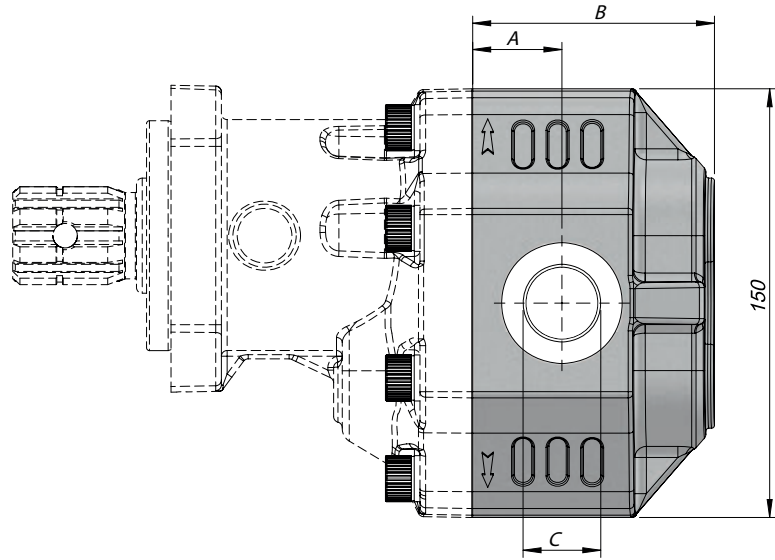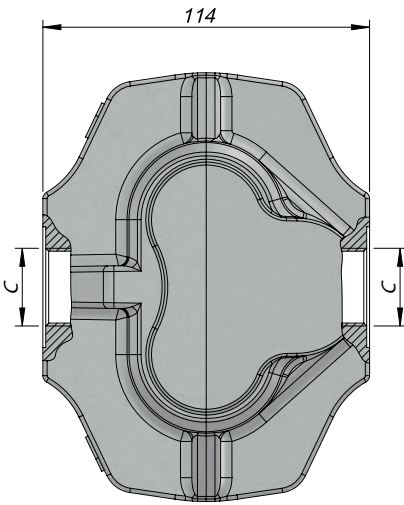

İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basınç Max.Continuous Pressure	Maks.Aralıklı Basınç Max.Intermittent Pressure	Maks.Anlık Basınç Max.Peak Pressure	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Maks.Aralıklı Hız Max.Intermittent Speed	Min. Hız Min.Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max.)(BAR)	(6 sec.max.)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
17	300	310	320	2600	3000	300	20	67	G1/2"	G1/2"
27	290	300	310				25	73		
34	285	295	305	2300	2900		26	78	G3/4"	G3/4"
43	280	290	300				31	84		
51	230	260	280	2100	2600					
61	225	240	260				2000	2100		
82	200	210	220	1700	1900				41,50	108
100	190	200	220				1600	1900	55,50	121
125	170	190	200	59,50	137					