


TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA

TEK ve ÇİFT YÖNLÜ RAKOR BAĞLANTILI TANDEM DİŞLİ POMPA
SINGLE & BI-DIRECTIONAL TANDEM GEAR PUMP WITH PIPE THREAD

Giriş Basıncı Inlet Pressure		0.7 ÷ 1.5 bar	
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range		-12:100 cSt	
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature		-10 °C+80 °C	
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	$\beta_x=75$
≥200 bar	11	20/17	25 µm
≤200 bar	12	21/18	40 µm



HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

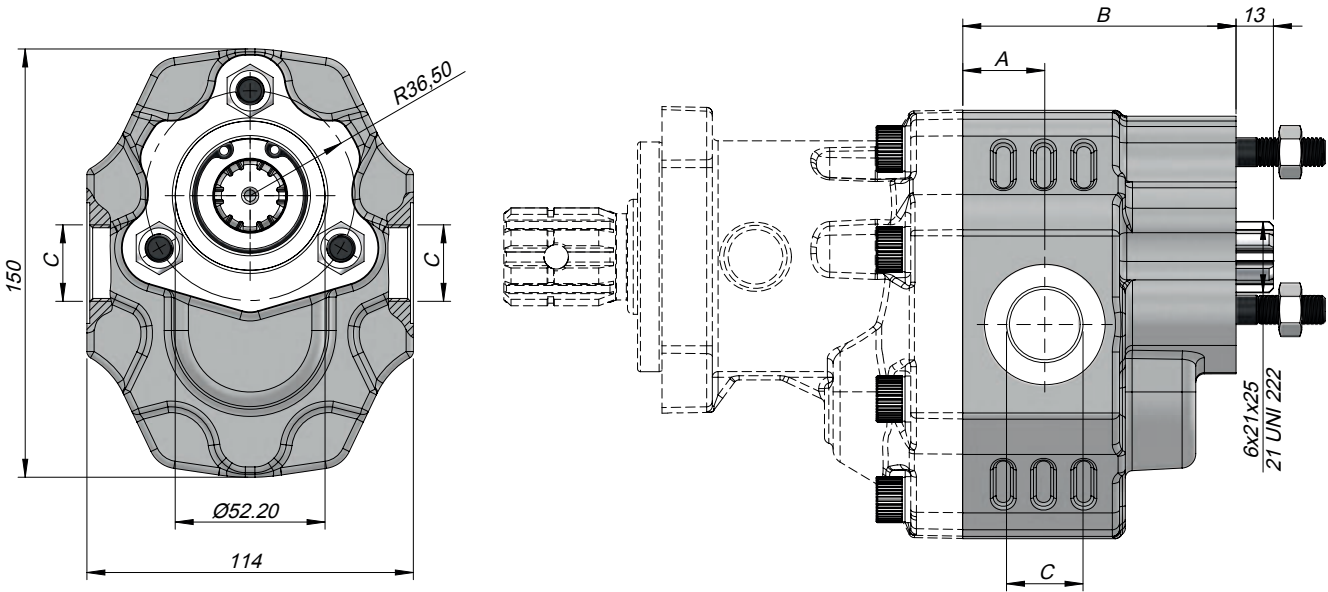

İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Maks.Aralıklı Basıncı Max.Intermittent Pressure	Maks.Anlık Basıncı Max.Peak Pressure	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Maks.Aralıklı Hız Max.Intermittent Speed	Min. Hız Min.Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
(cm ³ /rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max.)(BAR)	(6 sec.max.)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
27	290	300	310	2600	3000	300	22	84	G1/2"	G1/2"
34	285	295	305	2300	2900		36	89	G3/4"	G3/4"
36							36	90,5		
38							36	91		
43							29	95		
61	225	240	260	2000	2100		34	108	G1"	G1"
82	200	210	220	1700	1900		42	119		