

Techninė informacija

GXQ-A-X.X/21-Y-GX/X hidrauliniai akumuliatoriai


1. Bendra informacija

Hidrauliniai akumuliatoriai pirmiausia naudojami kranuose, statybinėse mašinose ir kituose įrenginiuose, kuriems eksploatacijos metu reikalinga apsauga nuo didelių slėgio šuolių hidraulinėje sistemoje.

Hidraulinių akumuliatorių paskirtis yra:

- hidraulinės energijos kaupimas,
- smūgio absorbcija,
- slėgio bangų mažinimas,
- triukšmo mažinimas

2.

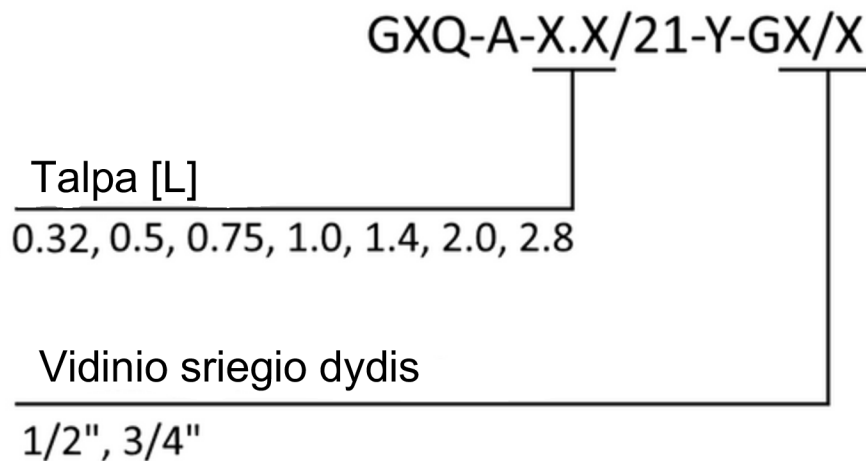

3. Techninės specifikacijos

3.1. Bendrieji techniniai parametrai: - Korpuso medžiaga:

ketus,

- alyvos temperatūros diapazonas: nuo -30oC iki +90oC,

- alyvos tipas: mineralinės alyvos pagrindu pagaminta

hidraulinė alyva,

- maksimalus slėgis: 210 BAR

- dujų angos sriegio dydis: M28x1,5

3.2. Matmenys



Talpa [L]	Matmenys [mm]		Vidinio sriegio dydis [coliu]
	A	B	
0.32	90	135	1/2
0.5	110	150	1/2
0.75	120	160	1/2
1.0	140	190	1/2
1.4	155	205	1/2
2.0	180	230	3/4
2.8	170	290	3/4

4. Garantija ir aptarnavimas

Hidrauliniams akumulatoriams gamintojas suteikia 12 mėnesių garantiją. GXQ

Garantija negalioja šiais atvejais:

- neleistinas kišimasis į hidraulinio akumulatoriaus konstrukciją,
- neteisinga hidraulinė jungtis,
- akumulatoriaus naudojimas ne pagal technines specifikacijas,
- mechaninių pažeidimų atsiradimas.

Jei kyla problemų, nedelsdami susisiekite su mumis.

info@hs.lt arba numeriu [+370 37 477 499](tel:+37037477499)